

LUX 10

ZASTOSOWANIE


Mineralny olej silnikowy przeznaczony do smarowania silników spalinowych z zapłonem iskrowym, cztero- i dwusuwowych. Stosowany jest głównie do układów cylindrowo-tłokowych, łożysk wałów głównych oraz innych elementów silników tłokowych niewymagających zastosowania oleju z dodatkami uszlachetniającymi.

NORMY, SPECYFIKACJE

SAE: 30

API: SA

PN-73/C-96085

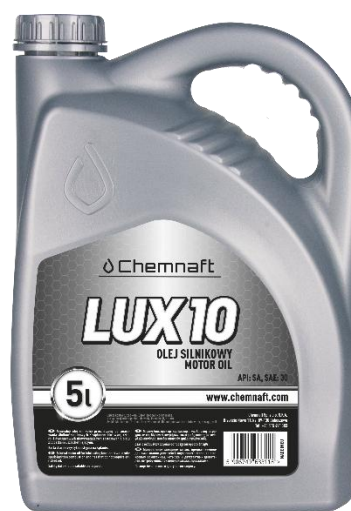

Parametry	Wartość
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm ² /s]	10,9
Wskaźnik lepkości	110
Temperatura zapłonu, [°C]	225
Temperatura płynięcia, [°C]	-21

Uwaga: powyższe wartości parametrów są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone na sprawozdaniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu.